

System rentgenowski AutoClear 6040DVS-DV



ZASTOSOWANIE:

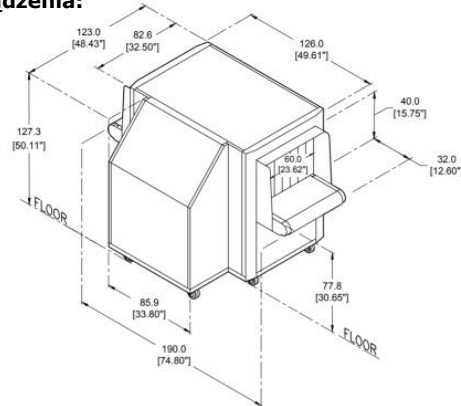
- *Prześwietlanie w punktach kontroli pasażerów, personelu i osób odwiedzających instytucje, sądy, urzędy, banki*
- *Bezpieczeństwo korporacyjne, rządowe i prywatne*
- *Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej*
- *Kontrola poczty*

Wieloenergetyczny skaner rentgenowski 6040DVS-DV zapewnia wyraźny obraz potencjalnie ukrytych materiałów wybuchowych, broni, narkotyków i innych w małych i średnich bagażach lub paczkach. System z dwoma generatorami promieniowania RTG wyświetla dwa oddzielne, prostokątne obrazy rentgenowskie, aby zapewnić pełną kontrolę podczas jednego skanu. System operacyjny autoSoft (LINUX) wzbogaca zestaw narzędzi do ulepszania obrazu, umożliwiając operatorom szybkie i proste opracowanie danych obrazu w celu uzyskania najlepszego możliwego obrazu ukrytych zagrożeń.

Podstawowe cechy urządzenia:

- Konstrukcja z dwoma widokami zapewnia bardziej szczegółowe informacje w jednym skanie;
- Złożony układ szybko obrazuje pełne torby pocztowe oraz długie lub wysokie przedmioty;
- Mieści się w windach, wąskich korytarzach i ciasnych przestrzeniach;
- Zbudowany w oparciu o najbardziej stabilny i elastyczny system operacyjny w branży.

SPECYFIKACJA AUTOCLEAR 6040DVS-DV:

Parametry fizyczne:		Standardowe funkcje lub cechy:	
Rozmiar tunelu:	62,0 x 42,0 cm	• auto kalibracja	• funkcja D-SCAN
Wymiary ogólne:	184,9 x 118,6 x 126,5 cm	• alarm gęstości	• przedłużenie tunelu wej.
Waga:	160kV: 653 kg waga netto 713 kg waga wysyłkowa	• pamięć podręczna	• przedłużenie tunelu wyj.
		• automatyczne zazn. krawędzi	• pełnowymiarowy panel do sterowania urządzeniem
		• automatyczne sezonowanie	• pomoc interaktywna
		• system operacyjny autoSoft	
Konstrukcja:	Solidna, ciężka konstrukcja, malowana farbą epoksydową, stalowa rama. Wykończenia i akcesoria ze stali nierdzewnej i aluminium. Podstawa na kółkach.	• autoTracking	• wykrywanie substancji organicznych/nieorganicznych
		• 128x smart zoom	• funkcja Real Clear
		• regulowana wartość zoom	• zmiana kier. taśmociągu
		• kolor, tryb cz-b odwrocony	• zapisywanie na USB
Temperatura:	Temp. pracy: 0° do +40°C Temp. przechowywania: od -20° do +60°C	• wzmocnienie światła i czerni	• funkcja Z-SCAN
Wilgotność:	20%-95% bez kondensacji	Opcje dodatkowe:	
Zasilanie:	115/230 VAC ±10% 60/50 Hz, 1 kVA max.	• autoArchive	• drukarka laserowa
Generator promieniowania:		• autoMatAlert	• większy monitor
Głowica generatora:	samodzielna z zamkniętym chłodzeniem w kąpieli olejowej	• autoColor+	• sensor optyczny promieniowania
Parametry wysokiego napięcia:	160kV, operacyjnie 140 kV 170kV, operacyjnie 170 kV	• autoZ display	• Podłączenia sieciowe:
Cykl pracy:	100%	• program szkoleniowy	• autoNet live view
Orientacja wiązki:	Widok 1: ukośny Widok 2: z boku (oba kąt 80°)	• Konsola operatora	• diagnostyka zdalna
Dawka na skan:	<0,1 mR/godz..	• stoliki rolkowe na wyj. i wej.	• zdalne obrazowanie
Wyciek promieniowania:	<0,5 mR/godz. <0,1 mR/godz.	• przycisk nożny	• zdalne zarządzanie
Możliwości inspekcyjne:		• zapis na DVD	
Penetracja materiałów:	Gwarantowane: 35 mm (38 typowo)	• archiwizacja obrazów	• Zestaw do warunków o zwiększonej wilgotności
Kontrast:	Ponad 2 miliony tonacji kolorów w standardzie	• eksport obrazów (jpg, bmp)	• funkcja sharp scroll
Rozdzielczość:	gwarantowane 38 AWG (typowo 40 AWG)	• licznik prześwietleń	• funkcja TIP
Prędkość taśmociągu:	24,0 cm/sek; 14,6 m/min.	• miernik kV, mA	• moduł UPS
Obciążenie taśmociągu:	160 kg		
Bezpieczeństwo filmów:	Gwarant. dla ISO 1600 (33 DIN)		
Detektory: Szybka, ultraczuła matryca detektorów fotodiod; W kształcie litery L dla 100% prześwietlania elementów		Wymiary urządzenia: 	
		Monitor: 2x LCD 19" 1280x1024 lub większe na życzenie.	