



TRANSACTOR  
SECURITY


## Zapalarka DCTX Mk2 BlasterOne

### Specyfikacja techniczna:

|                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Możliwości inicjowania</b>    | Zapalniki elektryczne; wojskowe i cywilne systemy nieelektryczne                                                                                                                                      |
| <b>Energia wyjściowa</b>         | 385 VDC @ ~11 dżuli                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impuls elektryczny</b>        | Bezpieczny wystrzał wyzwalający napięcie w czasie <250 ms                                                                                                                                             |
| <b>System nieelektryczny</b>     | Single lub Dual-Prime, 3mm shock tube                                                                                                                                                                 |
| <b>Zapłon nieelektryczny</b>     | Wymienne emitery plazmy; do 50 strzałów każdy                                                                                                                                                         |
| <b>Źródło zasilania</b>          | Typ: 2x Panasonic CR123A<br>Żywotność: ~300 strzałów                                                                                                                                                  |
| <b>Zakres temperatury:</b>       | -25°C do 70°C                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stopień IP</b>                | IP67                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wymiary</b>                   | szer. 6,1 cm x dł. 14,5 cm x gł. 3,3 cm                                                                                                                                                               |
| <b>Waga</b>                      | 326 g (z bateriami)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wyświetlacz</b>               | Cztery diody LED zintegrowane z górną klawiaturą membranową; można je przyciemniać w trzech poziomach                                                                                                 |
| <b>Konstrukcja</b>               | Nylon wypełniony szkłem, powłoka galwaniczna                                                                                                                                                          |
| <b>Tester przewodności sieci</b> | Prąd obwodu testowego ograniczony do mniej niż 1 mA; zabezpieczone bezpiecznikiem szybkim 50mA (maksymalny dopuszczalny prąd testowy).<br>Wizualne potwierdzenie ciągłości sieci za pomocą diody LED. |

### **DCTX Mk2**

Dual Prime, Combination  
Tactical Exploder

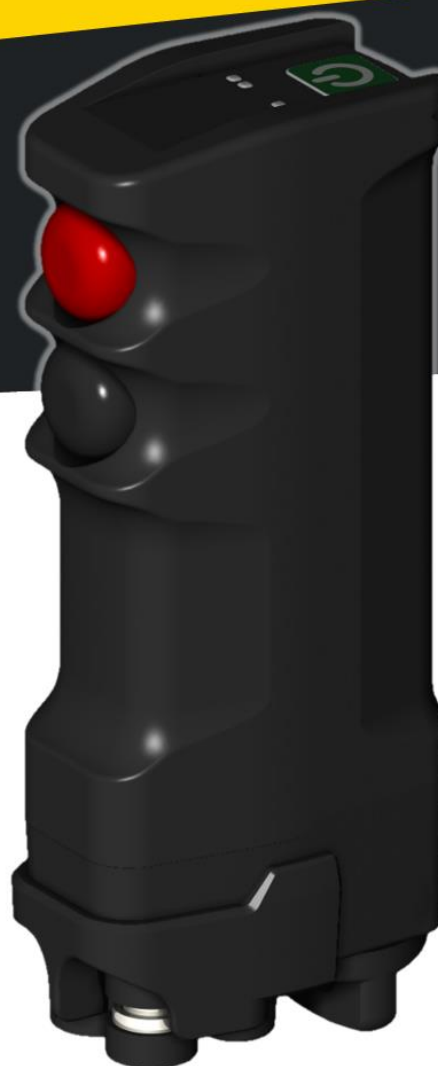

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.**

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: [security@transactor-security.pl](mailto:security@transactor-security.pl)