



TRANSACTOR
SECURITY

NIGHTHAWK – BTX RĘCZNY SKANER RTG



NIGHTHAWK – BTX

Wytrzymały, ergonomiczny i mobilny skanery rentgenowski, wykorzystywany do szybkiego i skutecznego sprawdzania bagażu, podejrzanych pojazdów, przesyłek towarów oraz do wykrywania ukrytej kontrabandy, narkotyków, materiałów wybuchowych lub broni. Skanowanie rentgenowskie wykonywane przy użyciu tzw. techniki „Backscatter” (bez dodatkowych paneli obrazowania lub innych urządzeń).

Wyposażenie standardowe:

- Walizka transportowa
- 2x akumulator
- Ładowarka do akumulatorów 110/220 V AC
- Kabel interfejsu
- Regulowany pasek bezpieczeństwa
- Instrukcja obsługi



TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl




TRANSACTOR SECURITY

Opcje dodatkowe:

- Funkcja detektora ołowiu Pb - technologia True XRF automatycznie identyfikuje pułapki ołowiane, ostrzegając użytkownika.



- Tablet Wingbar pozwalający na uzyskiwanie obrazu skanowanego przedmiotu na dodatkowym urządzeniu

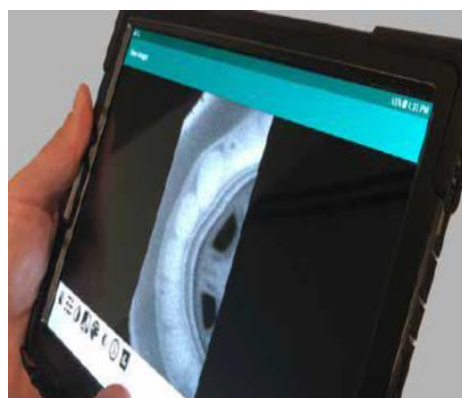

- BROADWING-DTX - ramię do skanowania dużych powierzchni pozwalające na głębsze i szersze prześwietlenie materiałów



- Podwójny przycisk odbezpieczający DUAL TRIGGER - wymaga równoczesnego naciśnięcia 2 przycisków w celu aktywowania promieni rentgenowskich
- Osłona przeciwsłoneczna
- Dodatkowy zestaw akumulatorów
- Wielogniazdowe ładowarki do akumulatorów
- Plecak taktyczny



TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl



TRANSACTOR
SECURITY

Specyfikacja techniczna:

MODEL	Nighthawk – BTX NHBTX120W5	Nighthawk – BTX NHBTX140W10
LAMPA RTG	120kV / 5W	140kV / 10W
WYMIARY*	Szer.=282 / Wys.=199 / Dł.=265 [mm]	Szer.=282 / Wys.=199 / Dł.=278 [mm]
WAGA**	4,3 kg	4,8 kg
PENETRACJA	do 6,5 mm	do 10 mm
Stopień ochrony	IP54	
Bateria	14,4 V 120 kV = 4-6 godzin 140 kV = 3-5 godzin (przy typowych cyklach pracy)	
Wyświetlacz	6" kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości	
Temperatura pracy	-20°C do 60°C Po rozgrzaniu urządzenia (po co najmniej 15 minutach pracy): -40°C do 60°C	
Łączność	➤ Bezprzewodowe IEEE 802.11 i 802.15.1 ➤ GPS ➤ USB – C ➤ 4G/5G kompatybilne z Hotspot***	
Obrazowanie	➤ 5 trybów wyświetlania kolorów ➤ Automatyczna optymalizacja kontrastu ➤ Ręczne dostosowanie kontrastu ➤ Adnotacja do obrazu ➤ Oznaczanie podejrzanego obrazu ➤ 4 filtry ulepszania obrazu	
Kamera	Przednia kamera kolorowa 5 MP	
System	Aplikacja oparta na systemie Android	
Bezpieczeństwo	➤ Konfigurowalne tryby przycisku odbezpieczającego pojedynczego/podwójnego ➤ Górna, boczna i przednia sygnalizacja optyczna emisji promieniowania RTG ➤ Blokada wiązki promieniowania RTG ➤ Latarka przednia ➤ Podwójne lasery demarkacyjne RTG	
Zgodność	ROHS, CE, Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki	

*Wymiary obudowy skanera. Nie obejmuje akcesoriów.

**Waga obejmuje akumulator. Funkcja detektora ołowiu dodaje 0.04 kg.

*** Hotspot / plan komórkowy nie jest dołączany.

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o. o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23/25

e-mail: security@transactor-security.pl